

Инструкция по обновлению встроенного программного обеспечения

Документ «Инструкция по обновлению встроенного программного обеспечения» содержит информацию, необходимую пользователю для обновления программного обеспечения (далее – ПО) продукции компании «Профитт».

Внимание

Для корректной работы программы обновления требуется версия операционной системы не ниже Windows 7.

1. Подготовка

1. Подключите устройство к сети **Ethernet** и подайте питание.
2. Сохраните настройки устройства. При обновлении будут удалены все данные и восстановлены заводские настройки.
3. Загрузите и сохраните папку с обновлениями на жестком диске вашего компьютера. Папка содержит пакетный файл **update.bat**, две папки **bin** и **data**.

2. Установка

Для обновления ПО выполните следующие шаги:

1. Запустите на выполнение пакетный файл **update.bat**.
2. В появившемся окне укажите ip-адрес устройства (рис. 1).

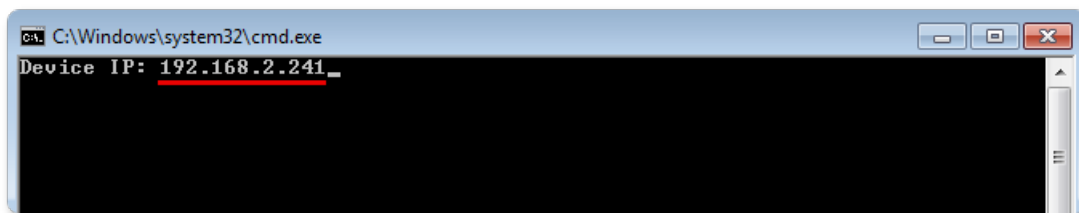


Рис. 1. Место для ввода ip-адреса.

3. Если на устройстве установлен пароль доступа, введите пароль (рис. 2).
4. Дождитесь завершения процесса обновления ПО. Надпись «Update successfull» будет свидетельствовать об успешном завершении процесса (рис. 3).
5. Нажмите любую клавишу для выхода из программы обновления. Устройство будет перезагружено.
6. Дождитесь перезагрузки устройства.

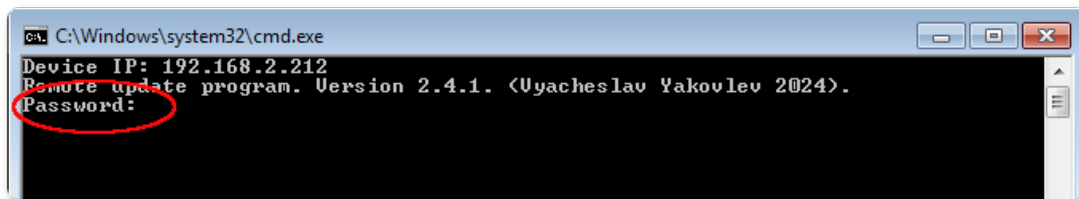


Рис. 2. Ввод пароля доступа к устройству.

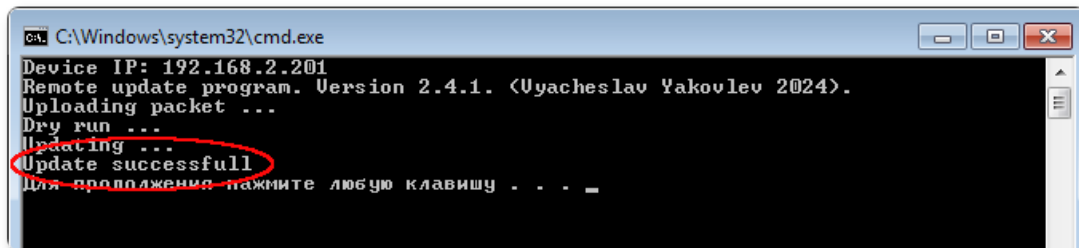


Рис. 3. Вид окна после завершения обновления ПО.

3. Проверка версии ПО

Для контроля установки обновленной версии ПО необходимо проверить версии устройства и убедиться в наличии обновления.